





Пошаговое руководство по настройке приемников


Обновление прошивки приемников С серии

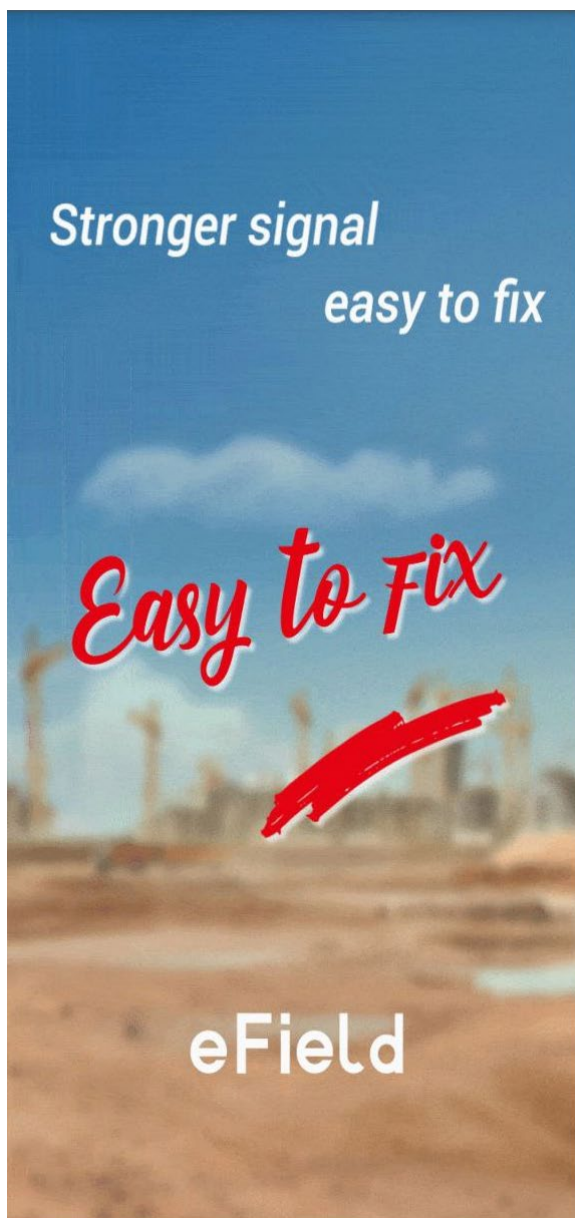


Для того чтобы сбросить приемник до заводских настроек необходимо подключиться к приемнику по WiFi и зайти в web интерфейс, введя в адресной строке браузера 192.168.1.1. В появившемся окне вводим логин: admin, пароль: password

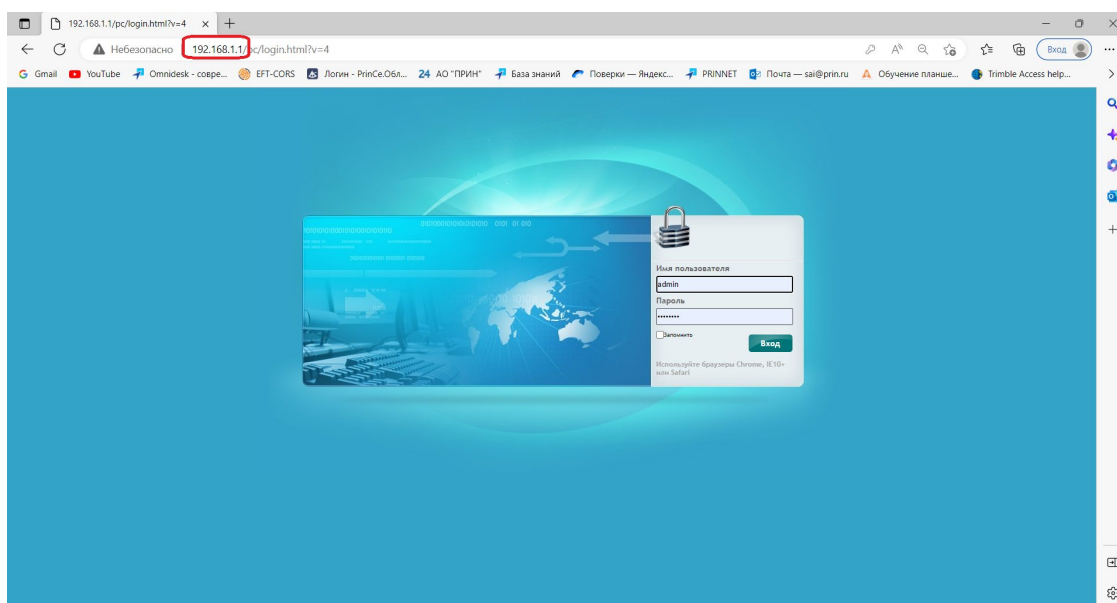


Для проверки текущей версии прошивки МПО переходим в Служебный раздел, далее во вкладку информация о МПО, при необходимости обновляем прошивку.

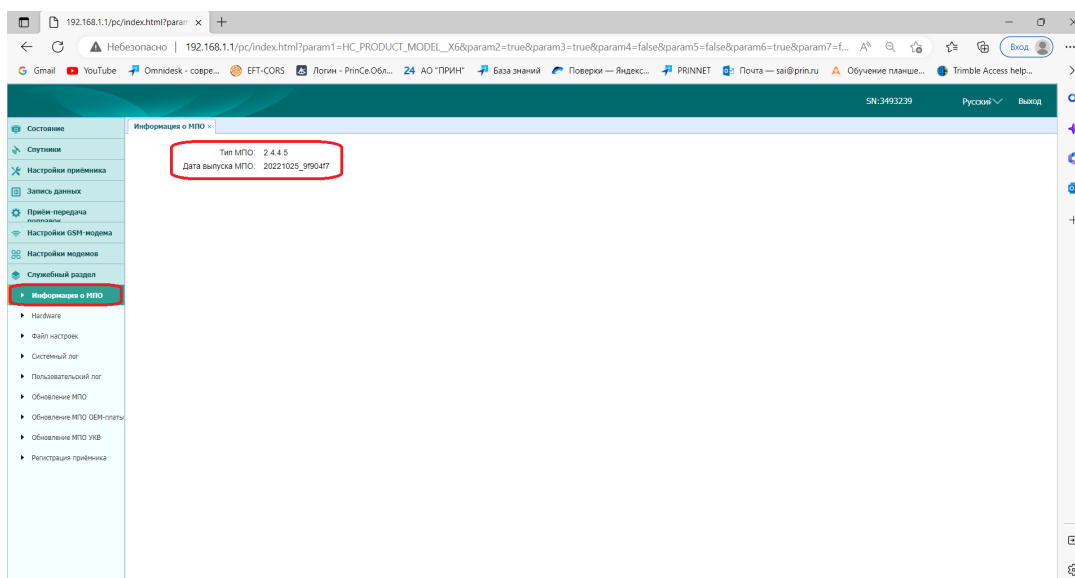

Для прошивки МПО переходим во вкладку Обновление МПО, нажимаем обзор, указываем путь к файлу прошивки, далее подтвердить, после этого начнется загрузка прошивки, на приемнике начнут мигать световые индикаторы, по окончании прошивки они погаснут.

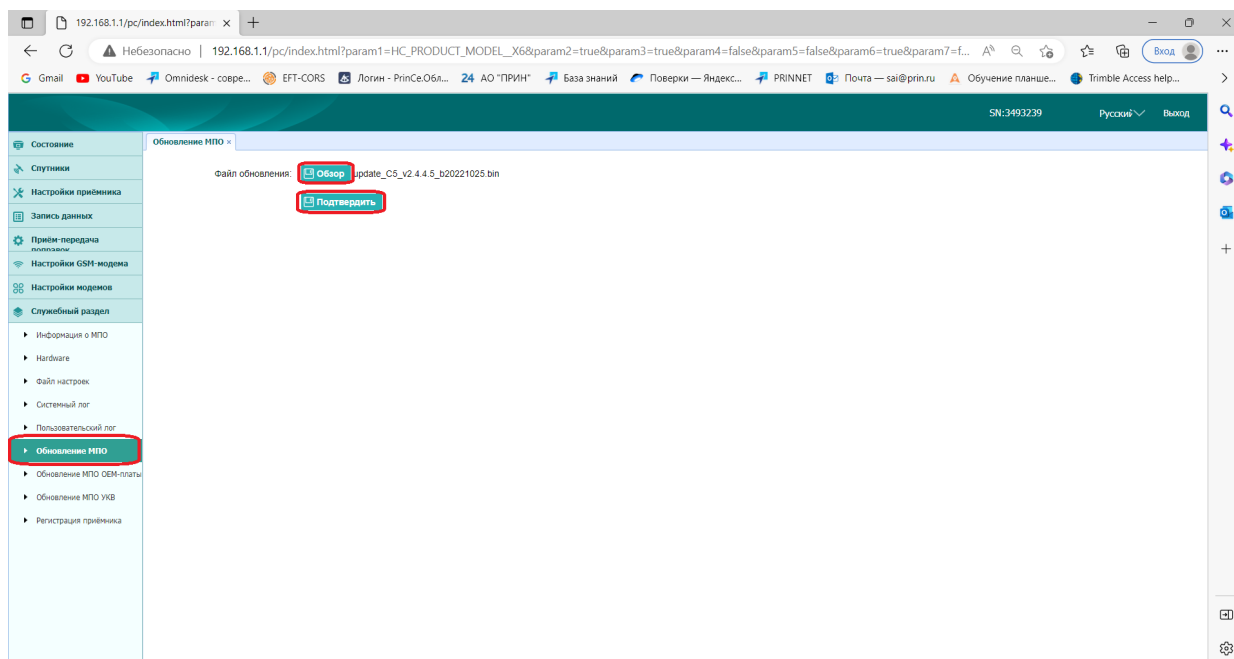

Для проверки версии прошивки платы, переходим во вкладку Hardware и смотрим версию, при необходимости обновляем прошивку.

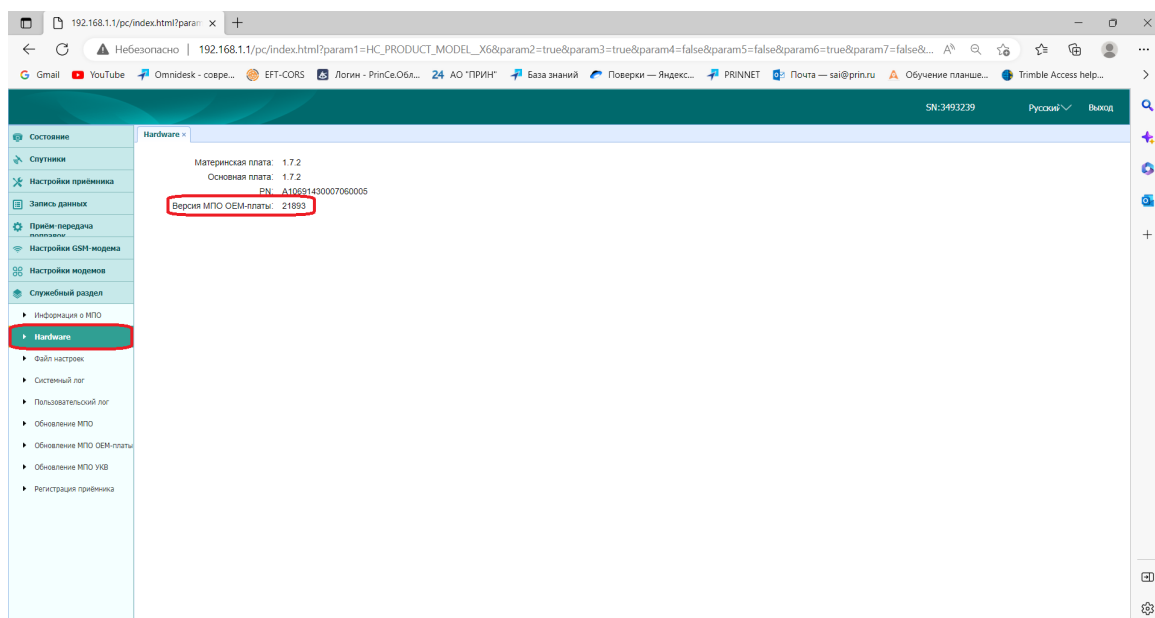

Для прошивки платы переходим во вкладку Обновление МПО OEM-платы, нажимаем обзор, указываем путь к файлу, далее подтвердить, после этого начнется загрузка прошивки, на приемнике начнут мигать световые индикаторы, по окончании прошивки они погаснут.

