





Пошаговое руководство по настройке приемников

NMEA

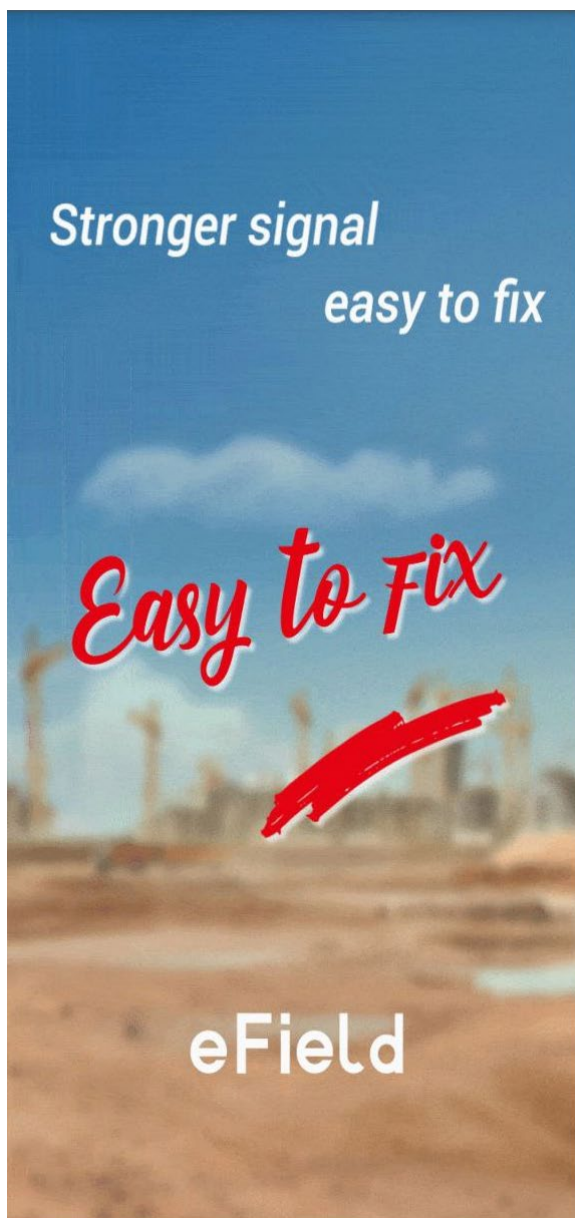


Для вывода сообщений **NMEA** через порт приемника (COM или Bluetooth) необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключиться к веб интерфейсу приемника (https://disk.yandex.ru/i/UGUulbD86_LYrQ);
2. В разделе "Прием-передача поправок" выбрать необходимый порт для выдачи сообщений (COM или Bluetooth);
3. Перейти в настройки порта (Рисунок 1);

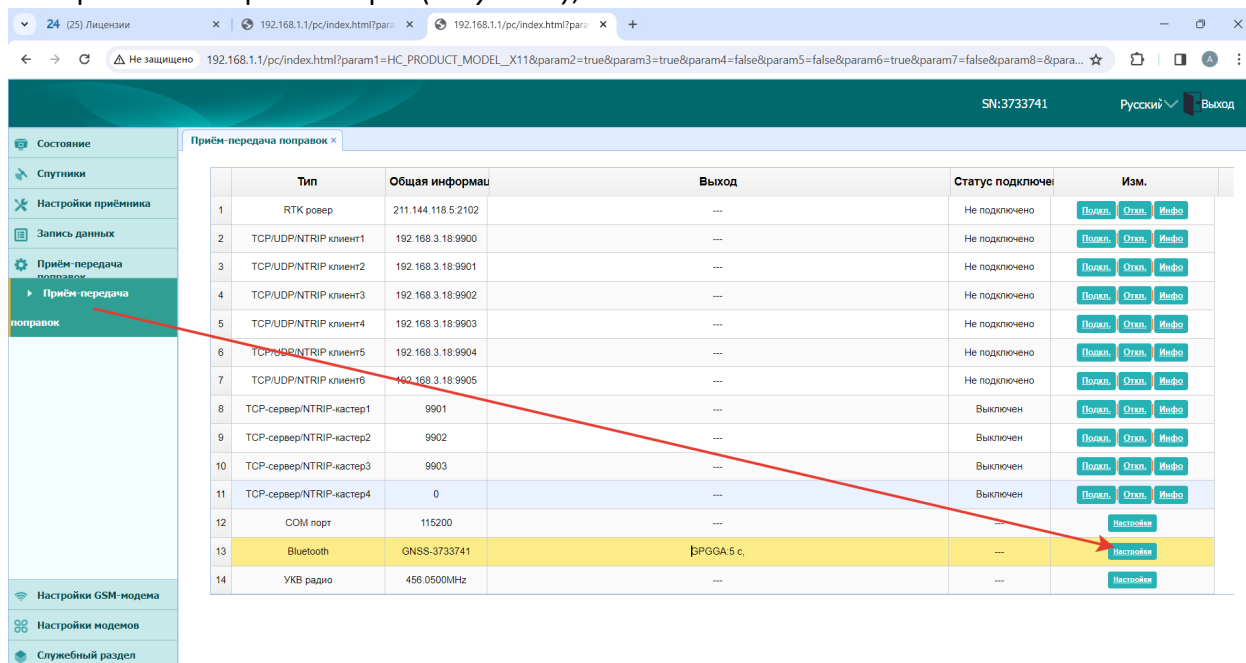

4. Задать необходимые параметры (Рисунок 2):

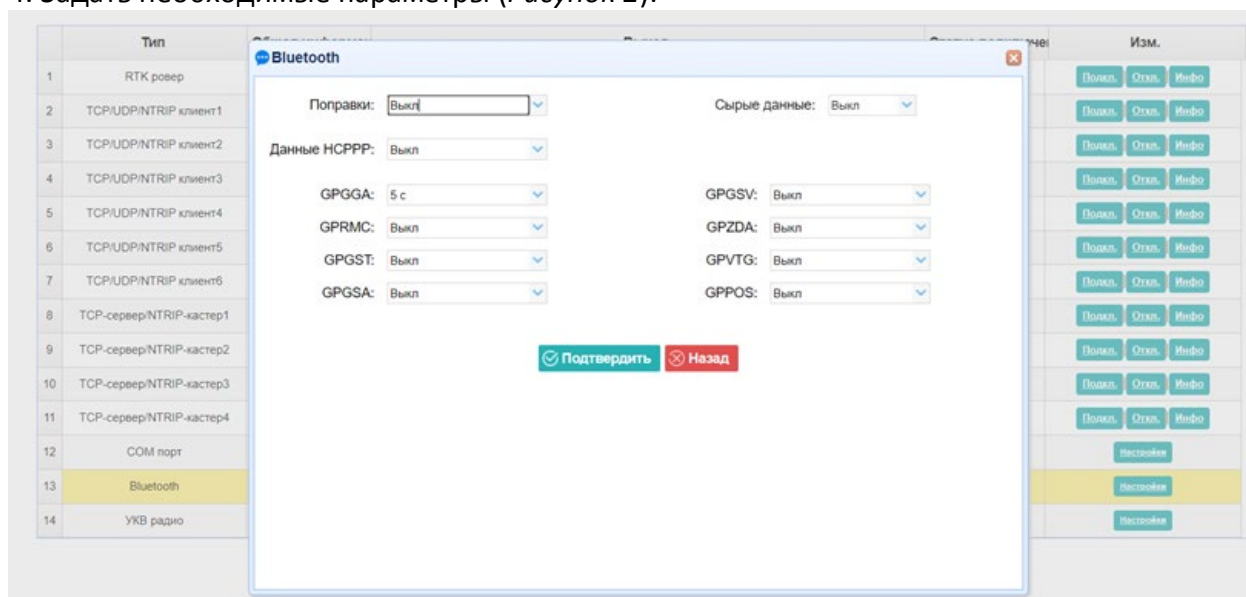

5. По окончании настроек нажмите "Подтвердить" (Сразу начнется передача через порт).